



**COMUNE DI META**  
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**SETTORE 7**  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**TRASFERIMENTO DI RISORSE IN C/CAPITALE AI COMUNI COSTIERI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COSTE DOPO LE RECENTI MAREGGIATE ANNUALITA' 2023**

IL PROGETTISTA  
arch. Francesco Cimmino

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
arch. Francesco CIMMINO

**PROGETTO ESECUTIVO**












ELABORATO  
**D6**

TITOLO  
**Sezioni di progetto ripascimento spiaggia Alimuri**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
arch. Diego SAVARESE

DATA	APRILE 2024	DISEGNATO	REALIZZATO
CODICE PROGETTO		POSIZIONE ARCHIVIO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
			SCALA <b>1:200</b>

N°	DATA	REVISIONE - DESCRIZIONE	SIGLA	N°	DATA	REVISIONE - DESCRIZIONE	SIGLA

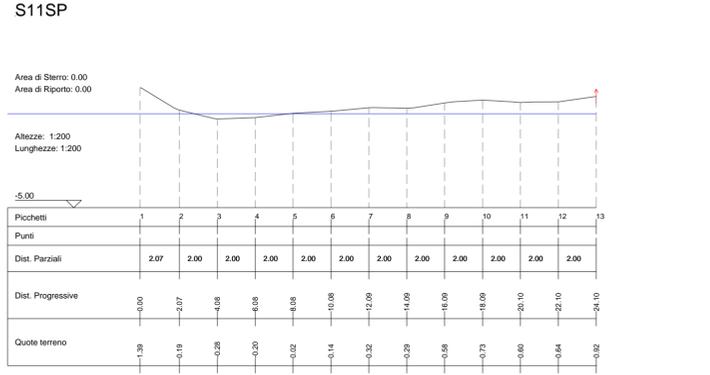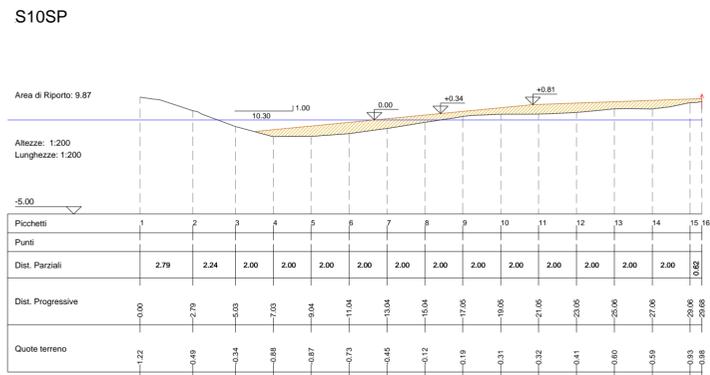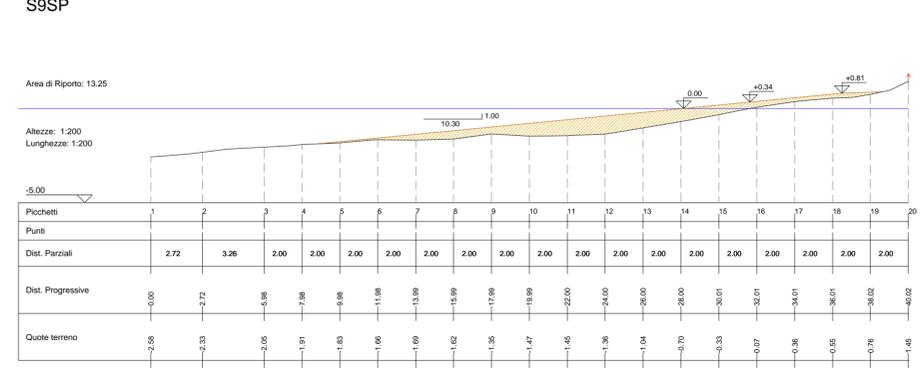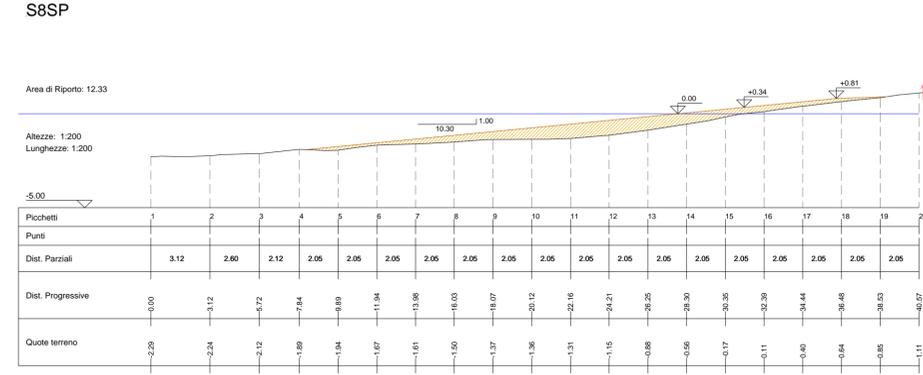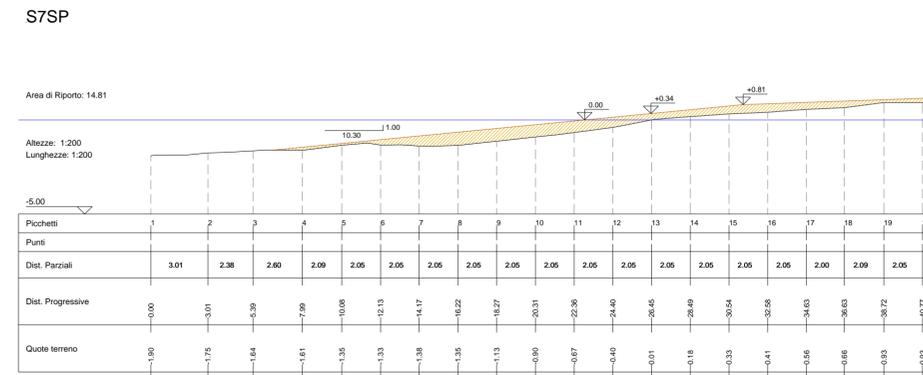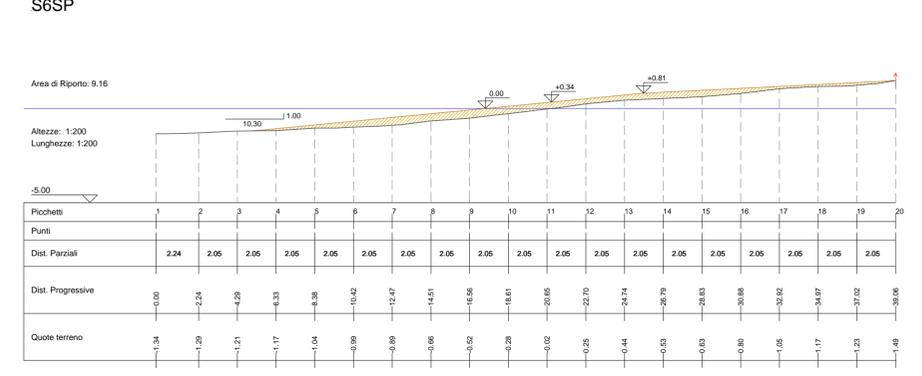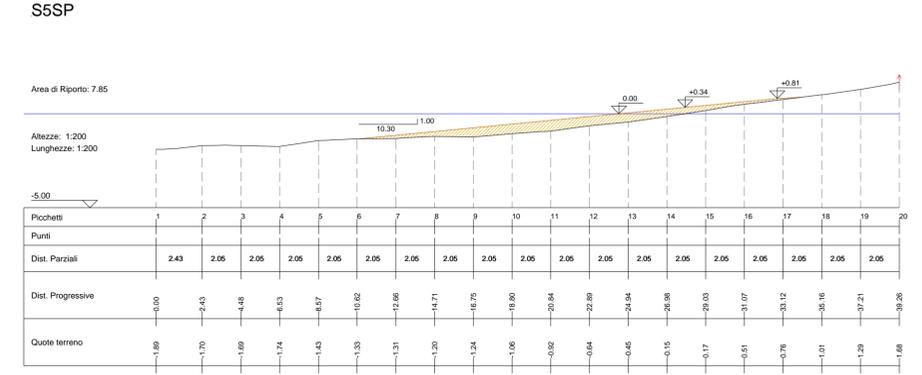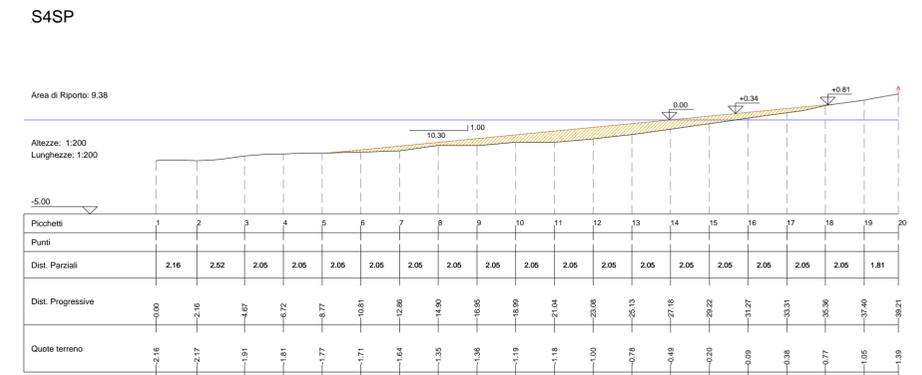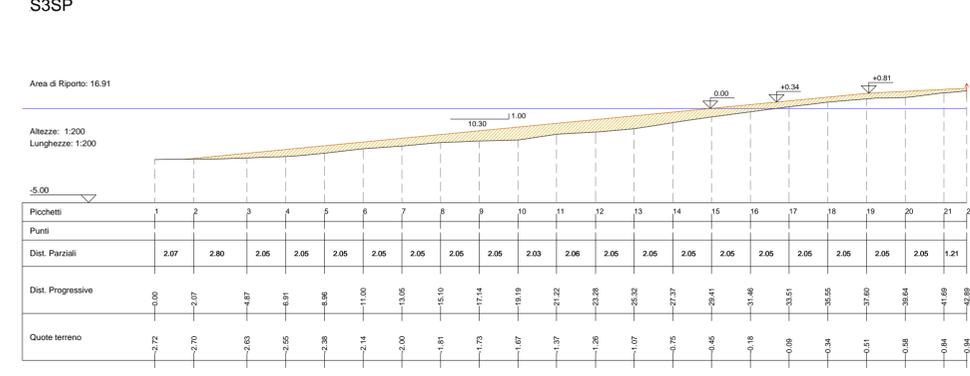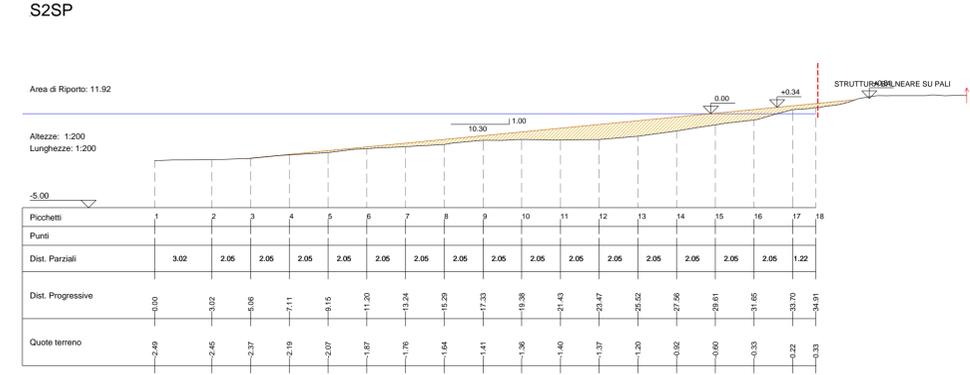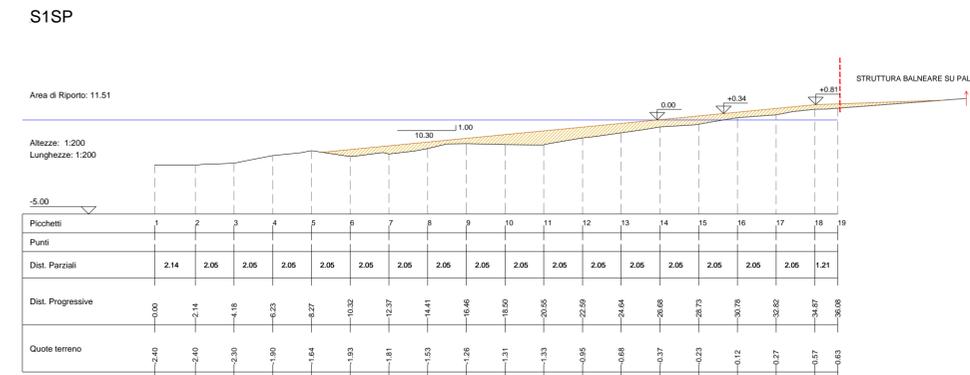

calcolo volume RIPASCIMENTO

Sez.	Sup. 1	Sup. 2	Sup. Media	Distanza (m)	Volume (mc)
S1-S2	11,51	11,92	11,72	15,00	175,73
S2-S3	11,92	16,91	14,42	20,00	288,30
S3-S4	16,91	9,38	13,15	20,00	262,90
S4-S5	9,38	7,85	8,62	20,00	172,30
S5-S6	7,85	9,16	8,51	20,00	170,10
S6-S7	9,16	14,81	11,99	29,16	349,48
S7-S8	14,81	12,33	13,57	20,00	271,40
S8-S9	12,33	13,25	12,79	15,00	191,85
S9-S10	13,25	9,87	11,56	20,00	231,20
S10-S11	9,87	0,00	4,94	20,00	98,70
				mc	2.211,96